

MOTUL TECH GREASE 300

HIGH PERFORMANCE MEHRZWECKFETT

KURZBESCHREIBUNG

MOTUL TECH GREASE 300 ist ein synthetisches Mehrzweckfett, verwendbar für Anwendungsbereiche in der Industrie und in Fahrzeugen aller Art, in denen die Verwendung der Konsistenzklasse NLGI 2 empfohlen wird.

Temperaturbereich: -30°C bis 150°C
Kennzeichnung nach DIN 51 502: KP 2 P-30

VORTEILE FÜR FAHRZEUG UND UMWELT


- Hervorragender Verschleißschutz auch bei extremen klimatischen Verhältnissen.
- Exzellentes Kälte-Verhalten: bis 30°C pumpfähig.
- Perfektes Hochtemperatur-Verhalten: Tropfpunkt bei 260°C.
- Hochwertige synthetische Rohstoffe garantieren eine lange Gebrauchsdauer und Schutz auch bei langen Wartungsintervallen
- Sehr hohes Druckaufnahmevermögen garantiert höchste Schmiersicherheit auch in extremen Temperaturbereichen.
- Hervorragender Korrosionsschutz, wasserabweisend

EIGENSCHAFTEN

Farbe	(visuell)	grün
Konsistenzklasse	NLGI	2
Verdicker		Lithium
Walkpenetration	ASTM D 217	265/295
Tropfpunkt	ASTM D 2265	260°C
Anti-Korrosionstest EMCOR	IP 220	0 / 0
Timken-Belastungstest	ASTM D 2509	50 lb
FAG FE-9 Test	DIN 51 821	F50>100h bei 150°C

LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN

24 x 200 g Tube
24 x 400 g System-Kartusche
50 kg Eimer

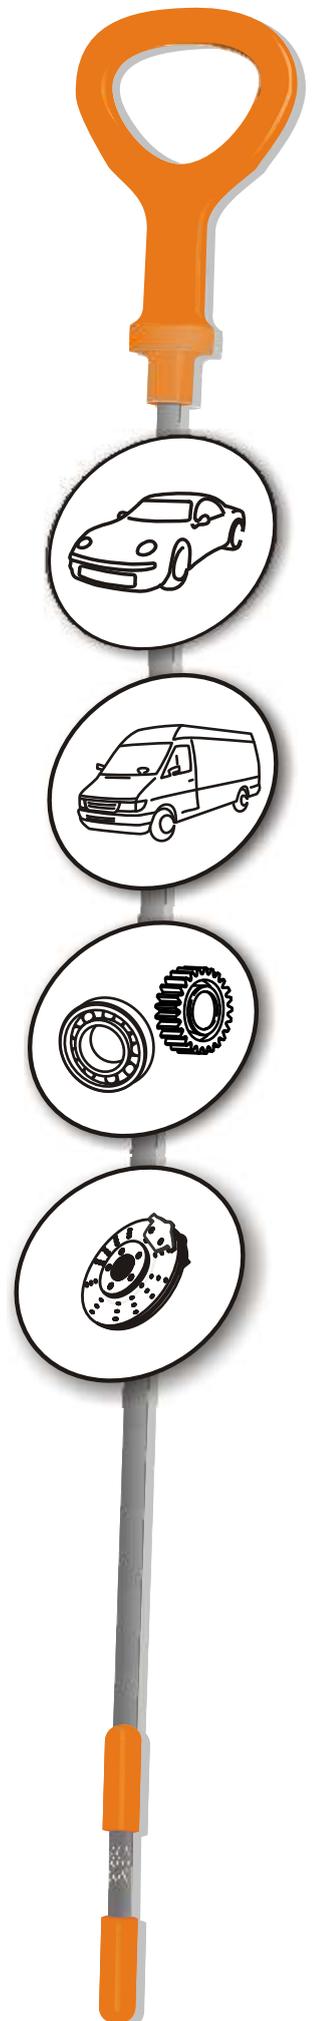

07/09

MOTUL

fluidforce