

# MOTUL RBF 600 FACTORY LINE

RACING-PRODUCT; SAE J 1703

## KURZBESCHREIBUNG

MOTUL RBF 600 ist eine vollsynthetische Bremsflüssigkeit speziell für den Rennsport. Geeignet für alle Bremssysteme (Stahl- oder Carbonscheiben), die derzeit im Rennsport vorkommen. **Nicht verwendbar für Straßenfahrzeuge!!!**

## SPEZIFIKATIONEN / STANDARDS

NORMEN:	SAE	J 1703
	ISO	4925
	FMVSS 116	DOT 4

## BESONDERE VORTEILE / ANWENDUNGSHINWEISE


- Mischbar mit allen DOT 3, DOT 4 und DOT 5.1-Produkten, jedoch nicht empfehlenswert
- Mischbar mit dem Vorgänger MOTUL Racing Brake Fluid 600 und MOTUL HYDRAULIK RACING 300°C.
- Flüssigkeit sollte mindestens nach jedem 2. Rennen, spätestens jedoch nach 4 Wochen gewechselt werden.
- Sorgfältig verschließen und im Originalbehälter aufbewahren, um das Aufnehmen von Feuchtigkeit zu verhindern.
- **WARNUNG:** Nicht mischbar mit Bremsflüssigkeiten auf Silikonbasis (DOT 5) sowie Spezialflüssigkeiten wie LHM. Flüssigkeit kann Lack des Fahrzeuges angreifen.

## EIGENSCHAFTEN

Farbe (visuell)	gelb
Viskosität bei 100°C	2,5 mm <sup>2</sup> /s
Viskosität bei -40°C	1750 mm <sup>2</sup> /s
Trockensiedepunkt	312°C
Naßsiedepunkt	205°C

## LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN

12 x 0,5l-Dose

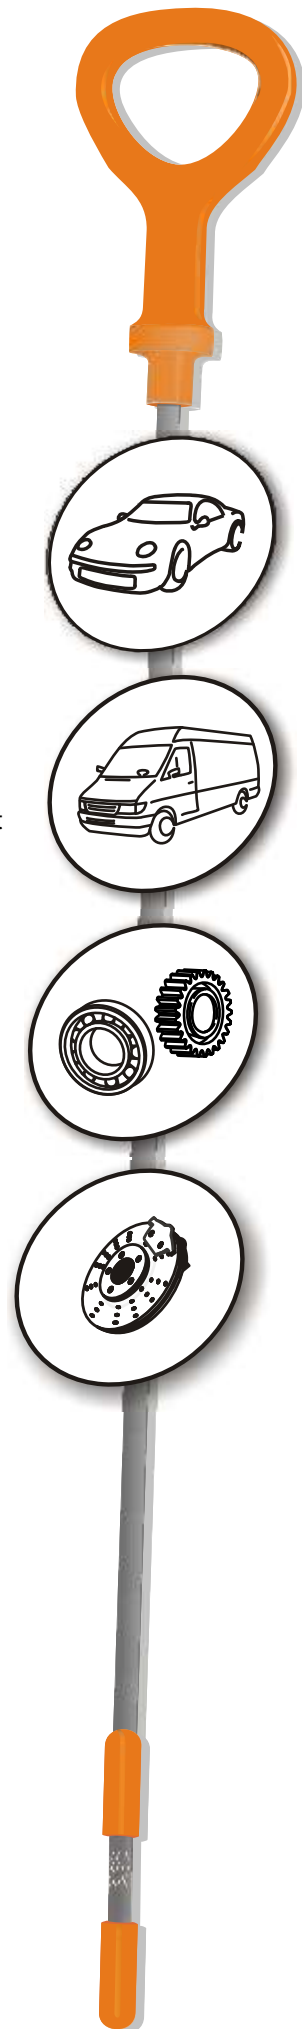

12/08

**MOTUL**

*fluid force*